
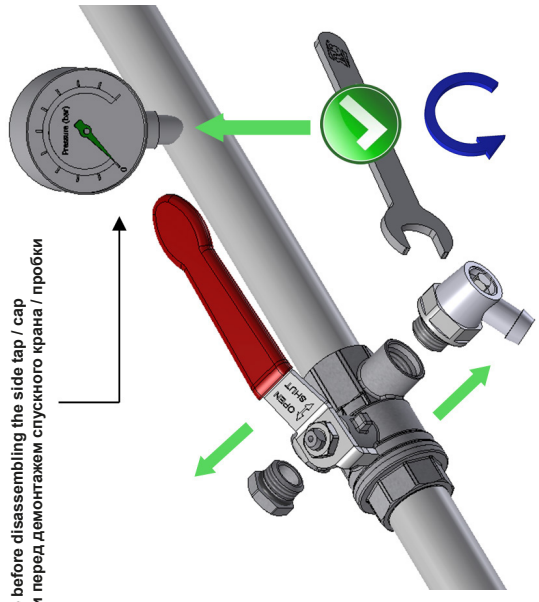
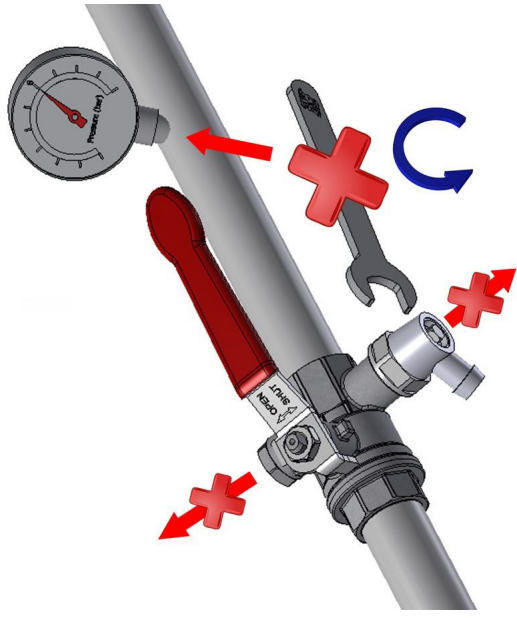



Depressurize the line before disassembling the side tap / cap
Сбросить давление в линии перед демонтажем спускного крана / пробки

Side tap operating pressure: 10 bar Max
Максимальное применяемое давление спускного крана: 10 бар



Side tap operating temperature: 110°C Max
Максимально применяемая температура спускного крана: 110°C

BONOMI INDUSTRIES SRL
Via Padana Superiore 29/25080 Mazzano (BS) - Italy
Tel: (+39) 030 212441 - Fax(+39) 030 2629498
sales@rubvalves.com - www.bonomiindustries.com

