


S.88 BSPT

レデューストポア
鍛造真鍮性ボールバルブ
1/4B~2B (8A~50A)

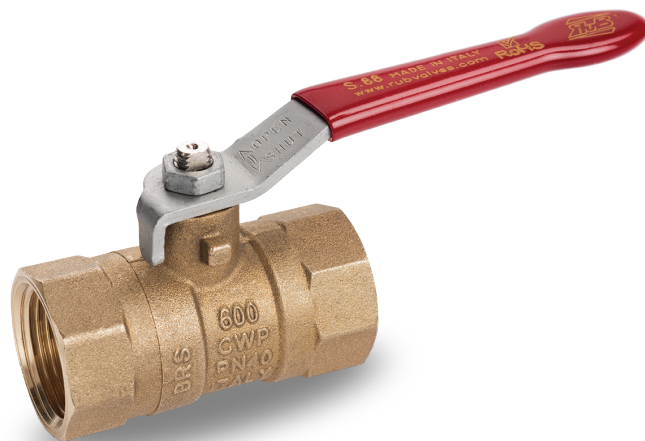

特徴

- 24時間気密試験を全数に実施
- デュアルシールシステムを備えているので、バルブを両方向に操作でき、設置が簡単
- 金属間可動部なし
- メンテナンスフリー
- ハンドル方向で開閉確認
- シリコンフリー潤滑剤使用
- クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性
- ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造
- 熱鍛造サンドブラスト処理を施した、外部ニッケルメッキされていないボディ及びエンドキャップ
- EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材を使用
- 飛び出し防止設計ステムで安全確保
- 二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保
- フレキシブルリップ設計の純PTFEシート
- ISO 7/1、BS21 BSPTテーパネジ仕様 (JIS B 0203相当)
- レデューストポア
- Geomet® カーボンスチール製レバーを採用。PVCディップコーティングのカバーを採用し耐熱・耐電
- バルブ稼働中取り外し可能レバー

オプション

- ステムエクステンション
- 蝶形ハンドル
- ステンレス製レバー (1.4016 / AISI 430)
- オーバルロック機能付きハンドル
- 特許品のロックハンドル
- ショットハンドル
- ステンレス製ボール (1.4401 / AISI 316)
- ガラス繊維強化PTFEシート
- カスタム設計

耐圧・耐熱仕様

- **耐圧**：4 MPa (600 PSI) [常温・通常圧]
- **温度**：-40℃~+170℃


注意：流体の凍結はバルブ本体の損傷に繋がる恐れがあります

安全認証各種

- RoHS 準拠品


注意：認証は特定の設計・サイズに適應されます

寸法

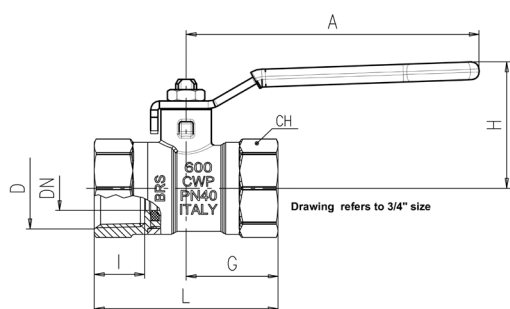


コード	S88B50	S88C50	S88D50	S88E50	S88F50	S88G50	S88H50	S88I50
D (inch)	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
DN (mm)	6	8	11.5	15	20	25	32	40
I (mm)	12	12	15.5	17	21	23	23	26.5
L (mm)	45	45	54	62	72	88	96	112
G (mm)	22.5	22.5	26.5	31	36	44	48	56
A (mm)	82	82	100	100	120	120	158	158
H (mm)	38	38	41	43	50	54	73	79
CH (mm)	20	20	25	31	38	49	54	68

各部名称

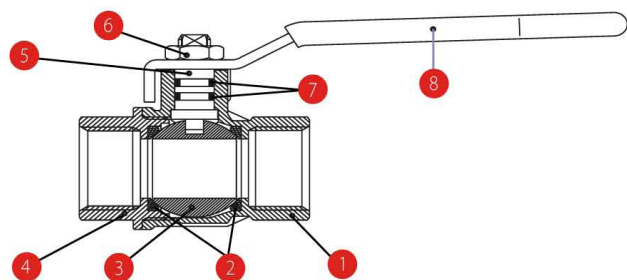

	部品説明	個数	材質
1	メッキされていないボディ	1	CW617N (C3771相当)
2	シート	2	PTFE
3	クロームメッキボール	1	CW617N (C3771相当)
4	メッキされていないエンドキャップ	1	CW617N (C3771相当)
5	ニッケルメッキシステム Oリング設計	1	CW617N (C3771相当)
6	ジオメット®加工ナット	1	CB4FF
7	Oリング	2	FPM
8	赤いPVCコーティングされたGeomet® スチールハンドル	1	DD11

圧力・温度ダイアグラム

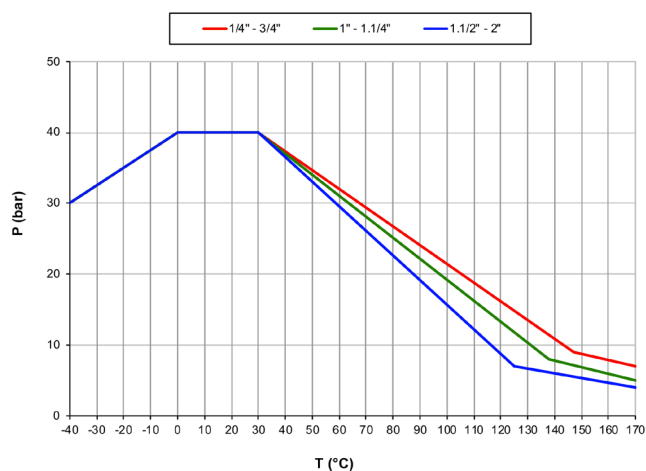

圧力損失チャート

